


スーパーG3ファクスを標準装備。 A3送受信をはじめ、多彩な高機能でファクスの手間を効率化。

ファクスにかかる時間を、短縮したい

スーパーG3モードとJBIG圧縮方式により2秒台の高速電送を実現。
読み込みと送信を並行させるクイックオンラインでさらに高速化。

最大33.6kbpsの高速電送を可能とするスーパーG3ファクスを搭載。また高効率圧縮方式JBIG方式を採用し、1枚の送信を2秒台で完了します。さらに読み取りと送信を並行させるクイックオンラインにより、通信時間の短縮と通信費の削減を実現します。

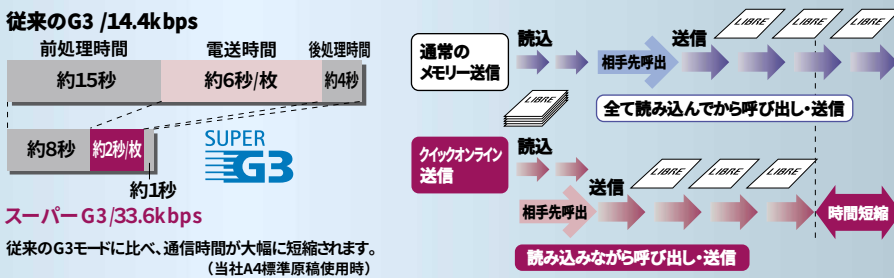

両面文書もスピーディーに対応

両面送受信

両面原稿自動送り装置(RSPF)を標準搭載しており、両面原稿の自動送受信が可能。セッ直す手間が省け、作業の効率が増えます。さらに、両面受信にも対応。用紙の削減に貢献します。

急ぎの原稿も素早く送れる

原稿読み取り速度約1.5秒^{*}枚(A4データメモリー送信時)

A4原稿なら1枚あたり約1.5秒^{*}で高速読み取りが可能。通信終了を待たずにすぐに原稿を取り出せ、ファクスの前で待機する時間を大幅に削減できます。


^{*}解像度が普通字の場合。

写真などの中間調も美しい
ハイレッドハーフトーン



本体内部で用途別排紙ができる
ジョブセレーター

ファクス受信中にコピーを割り込ませても、ジョブセレーターにより混じり合うことなく別々に排紙できます。

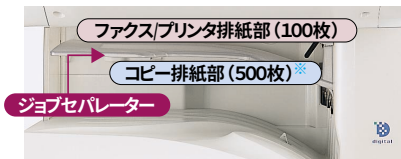

●ファクスプリンタの排紙部を下部に設定することも可能です。
●A4サイズの場合。その他のサイズの場合は300枚になります。

面倒な手間を解消する
ブック／長尺原稿^{*}(最大1000mmまで)送信

^{*}A3幅・高精細モード時は除く。長尺原稿送信には両面原稿自動送り装置(RSPF)を使用します。

2種類の連続受信も仕分け出力できる
ジョブオフセット機能


受信するごとに文書をずらして出力するジョブオフセット機能を搭載。異なる相手から連続して原稿を受信しても、混ざり合うことなく取り出せます。

親展通信・中継同報通信・掲示板通信が可能な
Fコード対応

相手機種がFコード対応機であれば、メーカーなどを問わずに親展通信・中継同報通信が可能です。

送信先を簡単に選択できる

ワンタッチダイヤル500件(グループダイヤル含む)




小さな文字もくっきりの
高精細モード(16×15.4本/mm、ITU-T準拠)



受信中も読み取りができる
マルチアクセス機能

ファクス受信中でも、送信したいファクスの読み取り(送信予約)やコピー出力が可能。複数のジョブを並行して処理でき作業効率がアップします。

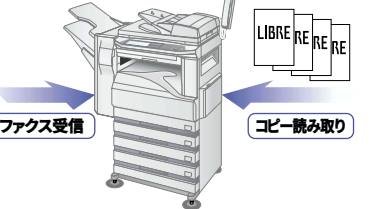

ファイリングが簡単な
A3原稿送受信・普通紙レーザーファクス

■コピー機能						
複写速度 (連続) 600dpiモード時	A4横 等倍時 26枚/分 縮小時 26枚/分 拡大時 26枚/分	B5横 26枚/分 26枚/分 26枚/分	A4縦 18枚/分 18枚/分 18枚/分	B5縦 21枚/分 21枚/分 21枚/分	B4 17枚/分 17枚/分 17枚/分	A3 15枚/分 15枚/分 15枚/分
複写速度 (連続) 1200dpiモード時	A4横 13.5枚/分 縮小時 13.5枚/分 拡大時 13.5枚/分	B5横 13.5枚/分 13.5枚/分 13.5枚/分	A4縦 9枚/分 9枚/分 9枚/分	B5縦 10.5枚/分 10.5枚/分 10.5枚/分	B4 8.5枚/分 8.5枚/分 8.5枚/分	A3 7.5枚/分 7.5枚/分 7.5枚/分
形式	デスクトップ					
複写方式	レーザー静電複写方式					
感光体種類	OPC					
原稿台方式	固定式					
原稿種類	シート、ブック					
原稿サイズ	最大A3					
複写サイズ	給巻レイ(A3～A5)※1、マルチ手差しレイ(A3～A6、官製ハガキ) 欠け幅 先端最大4mm 後端最大4mm 両サイド最大約3mm					
連続複写	1～999枚					
複写倍率	600dpiモード時 等倍1:1±1% 拡大1:1.150、1:1.220、1:1.410、1:2.000、1:4.000 縮小1:0.250、1:0.500、1:0.700、1:0.810、1:0.860 1200dpiモード時 等倍1:1±1% 拡大1:1.150、1:1.220、1:1.410、1:2.000 縮小1:0.500、1:0.700、1:0.810、1:0.860					
ズーム	25～400%の範囲で1%ごとに37段階※ ※ 600dpi 原稿台使用時 25～400% 600dpi RSPF使用時 50～200% 1200dpi 原稿台使用時 50～200% 1200dpi RSPF使用時 50～141%					
原稿読み取り方式	CCDラインセンサによる解像度400dpi					
書き込み解像度	600dpi、1200dpi					
給紙方式	2トレイ方式(550枚※2)、及びマルチ手差しトレイ(100枚) ※64g/m紙の場合					
現像方式	乾式現像					
ウォームアップ	約23秒					
ファーストコピー	4.8秒					
定着方式	ヒートローラー					
光源	キセノンランプ					
電源	AC100V、15A(50Hz/60Hz共通)					
消費電力	最大1400W(デスク等オプション含む)					
外形寸法	幅623×奥行609.5×高さ785.7mm					
機械占有寸法	幅898×奥行609.5mm					
質量	約54.7kg					
付属品	取扱説明書					

※1 本体第2トレイからB5サイズ給紙はできません。

■ファクス機能			
送信原稿サイズ	A3～A5		
最大原稿幅	最大297mm		
記録紙サイズ	A3～A5		
	普通字	8×3.85本/mm	
走査線密度 (主走査・副走査)	小さな字	8×7.7本/mm	
	精細	8×15.4本/mm	
	高精細	16×15.4本/mm	
	●小さな字、精細、高精細の各モードと中間調モードを組み合わせることができます。		
自動縮小(送信)	A3→B4、A3→A4、B4→A4		
電送時間	2秒台※1		
通信速度	33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps:自動切り替え		
帯域圧縮方式	JBIG・MMR・MH・MR		
相互通信	スーパーG3/G3		
使用回線	一般加入電話回線(16Hz)・ファクシミリ通信網(1300Hz)※2		
走査方式	CCDによる平面走査		
認定番号	A03-0069JPA		

※1 ITU-T(国際電気通信連合)により、標準化されたスーパーG3ファクシミリの33.6kbps電送方式に準拠。A4版700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で高速モード(33.6kbps)で送信時の速です。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の送信時間は、原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。※2 NTTナンバーディスプレイサービスには対応していません。

■商品ご理解のために

■商品ご使用について ●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●本体希望小売価格には感光体、現像剤などの消耗品は含まれておりません。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●AR-266FPのご使用にあたっては、別途保守サービスの契約が必要となります。方式、料金等詳細については担当セールスにおたずね下さい。●当社はこのAR-266FPの補修用性能部品を製造打切後、最低保有期間として7年間保有しております。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。●著作権の目的となつての著作物は、個人的な範囲で使用する以外は、複写することを禁じられています。●紙幣、有価証券、郵便切手などには、法律によって、その複写物を所有するだけでなく罰せられるものもありますのでご注意ください。■カタログについてのご注意 ●当カタログに掲載された機種の中には品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。●Macintoshは米国Apple Computer社の登録商標及び商標です。●Windows、Windows NTは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●PostScriptはアドビシステムズ社の各国での登録商標または商標です。●ESC/Pはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。●その他記載された会社名及びロゴ、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。●液晶画面はハロコニ合成です。実際の使用状態とは異なるものもあります。



安全にお使いいただくために

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●電源は(15A)以上、(100V)の専用コンセントでお使いください。●必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

●ご相談窓口・・・	
お客様相談センター	西日本相談室 〒581-8585 八尾市北亀井町3丁目1番72号 電話 (06) 6794-8021 東日本相談室 〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1丁目9番2号 電話 (043) 299-8021
●保守サービス・サプライ用品は・・・	
シャープドキュメントシステム株式会社 札幌 (011) 641-0751 宇都宮 (028) 634-0287 名古屋 (052) 332-2671 大阪 (06) 6794-2918 高松 (087) 823-4980 仙台 (022) 288-9161 東京 (03) 5711-8100 金沢 (076) 249-9033 広島 (082) 874-6100 福岡 (092) 572-2617	

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
このカタログの内容は、2003年8月現在のものです。
F (0-2) -1115 R.30 [AR66FP1]

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

■ネットワークプリンタ機能	
対応パソコン	IBM PC / AT互換機 (Windows [®] 95 / 98 / Me、Windows NT [®] 4.0、Windows [®] 2000、Windows [®] XP) 対応OS ※1 Macintoshシリーズ ※3 (Mac OS 8.6～9.x、10.1以降)
対応ネットワーク	NetWare、Windows NT、Macintosh
対応プロトコル	TCP / IP (標準) IPX / SPX、EtherTalk、NetBEUI (オプション) ※2
ページ記述言語 (ドキュメント言語)	SPDL2、PostScript3互換 ※3 ESC / P、ESC / Pスーパー (SPDL2用)
内蔵フォント	欧文:80書体 パーコードフォント ※3:28書体 (ESC / P、ESC / Pスーパー用) 和文:明朝、ゴシック 欧文:ローマン、サンセリフ (PostScript3互換 ※3用) 和文:5書体 欧文:136書体
最大プリントサイズ	A3
プリント解像度	1200dpi、600dpi、300dpi
スムージング機能	あり(1200dpi相当)
プリント速度	最高26枚 / 分 (A4横・片面連続印刷モード)
印刷対応レイ	オプション含む各レイおよびマルチ手差し
用紙サイズ	A3～A6、はがき
排紙方式	フースダウン
メモリー	標準64MB、最大320MB
インターフェース	パラレルIEEE1284準拠、10 / 100BASE-TX、USB2.0

※1 接続できない場合もありますので、詳しくは販売店にお問い合わせください。※2 プリント・サーバー・カード (AR-NC5) 装着が必要です。※3 ご利用にはオプション装着が必要です。


■オプション			
●専用台(大).....	AR-DS1.....	希望小売価格	49,000円(税別)
●専用台(小).....	AR-DS2.....	希望小売価格	49,000円(税別)
●2段給紙ユニット.....	AR-D22.....	希望小売価格	100,000円(税別)
●1段給紙ユニット.....	AR-D21.....	希望小売価格	50,000円(税別)
●フィニッシャー.....	AR-FN5N.....	希望小売価格	300,000円(税別)
●プリンターサーバーカード.....	AR-NC5J.....	希望小売価格	77,000円(税別)
●拡張メモリー(256MB).....	AR-SM5.....	希望小売価格	60,000円(税別)
●PS拡張キット.....	AR-PK1.....	希望小売価格	53,000円(税別)
●パーコードフロッピー.....	AR-PF1.....	希望小売価格	60,000円(税別)
●ファクシミリROMキット(2003年11月発売予定).....	AR-PF2.....	希望小売価格	60,000円(税別)
●漢字フォントROMキット(2003年11月発売予定).....	AR-PF3.....	希望小売価格	60,000円(税別)
●ファクス用増設メモリー(8MB).....	AR-MM9.....	希望小売価格	70,000円(税別)
●ハンドセット.....	AR-HN4.....	希望小売価格	12,000円(税別)
●ネットワークスキャナ拡張キット.....	AR-NS2.....	希望小売価格	80,000円(税別)
●Sharpdesk5ライセンスキット.....	AR-U15.....	希望小売価格	36,000円(税別)
●SharpFiling1ユーザーライセンス版.....	CE-S10SF5.....	希望小売価格	60,000円(税別)
●SharpFiling1ユーザーライセンス版(追加用).....	CE-S10SFA.....	希望小売価格	15,000円(税別)
●データセキュリティキット(2003年10月発売予定).....	AR-FR12.....	希望小売価格	98,000円(税別)
●スチールカードリッジ(3,000用×3).....	AR-SC1.....	希望小売価格	4,800円(税別)

《コピーできる用紙の範囲と種類》

■サイズ: A3～A6および官製ハガキ

■坪量: 56g/m²～128g/m²ただし104g/m²～128g/m²の用紙はA4サイズ以下の用紙をご使用ください。

■外形寸法図

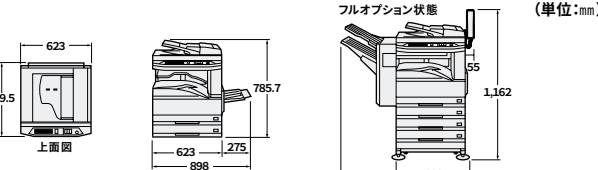

シャープ株式会社はキュメントシステム事業本部は品質マネジメントの国際規格であるISO 9001及び環境マネジメントシステムの国際規格であるISO 14001の認証を受けております。



当機種は、「グリーン購入法」適合商品です。

AR-266FPは、2001年4月に施行されたグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。弊社の環境活動については、インターネットホームページで紹介させていただいております。



●リース・クレジットのご利用は
シャープファイナンスへ。

シャープホームページ

下記のインターネットホームページアドレスで、新製品に関する情報提供を行っています。
http://www.sharp.co.jp (シャープ株式会社)

SHARP

デジタル複合機

コピー	FAX	PC-FAX送信
ネットワークプリンタ	ネットワークキヤ(オプション)	


AR-266FP 2003-8

システム希望小売価格1,449,000円(税別)
本体希望小売価格1,300,000円(税別)
2段給紙ユニット希望小売価格 100,000円(税別)
専用台希望小売価格 49,000円(税別)

環境にも配慮した省エネ設計で
人とオフィスへの優しさを追及。
ネットワークを進化させる4in1高性能マシン。



Network Solution



SHARP DOCUMENT SYSTEM

A4ヨコ 毎分(600dpi) 26枚

A4ヨコ 毎分(1200dpi) 13.5枚

●写真の2段給紙ユニット、専用台(小)はオプションです。●オプション。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税等及び配送・設置・付帯工事・オプション取付・使用済み複写機の引揚げなどの費用は含まれておりません。

ネットワーク環境に生まれた新世代センターマシン。 高度な文書マネジメントと細やかな環境配慮を実現。



Network Scanner*

LIBRE

ネットワーク時代のオフィスにふさわしい高性能デジタル複合機、それがシャープのLIBREです。コピー、ネットワークプリンタ、ファクス、そして拡張すればネットワークスキャナとしても活躍。より効率的に、より美しく、より多彩に。コンパクトなボディに高機能を凝縮して新登場です。

●写真のフィニッシャー、2段給紙ユニット、専用台(小)、ハンドセットはオプションです。※オプション。

環境に配慮した省エネ設計。

オートパワーシャットオフ時の消費電力は従来機の約20%。夜間のFAX使用時などにおける省エネ待機を実現しました。通常使用時も従来機比約28% (エネルギー消費効率※比較) の低消費電力。環境に配慮した省エネ設計です。

□待機時(オートパワーシャットオフ)消費電力比較




※エネルギー消費効率は、省エネ法「複写機」の測定方法に準拠した当社測定方法による。

セキュリティソリューション

データセキュリティキット*に対応。大切なデータをしっかり守る。

データセキュリティキット*を装着すると、出力・送信処理がすんだ時点でメモリーに蓄積されたデジタルデータを自動的に消去します。機密性の高いオフィス文書の漏洩というリスクを減らし、高い安全性を確保できます。

※オプションのデータセキュリティキット (AR-FR12) (2003年10月発売予定) が必要です。





高画質True1200dpi

階調豊かな写真も美しくコピー&プリント。表現力や説得力に差が出る。

100分の2mm単位という微細な単位でコピーエンジンを制御。さらに精密なドラム回転と正確なビーム径に対応した新開発レンズにより、高精細True (光学) 1200dpiを実現しました。また従来のトナーと比べて、体積比で約40%削減した小粒径トナーの採用により、画像の細部まで忠実に再現することができます。


□高精度コントロール技術



高効率コピー&ネットワークプリント

大量のオフィス文書を、仕上げまで効率的に処理できる。


内部メモリーを活用するRIP Once Print Manyにより、プリント指示からデータの圧縮・伸張、出力までトータルな高速化を実現。また電子ソートやオフセット機能、さらに自動両面コピー機能を標準で搭載し、大量原稿・多部数コピーを効率的に処理できます。

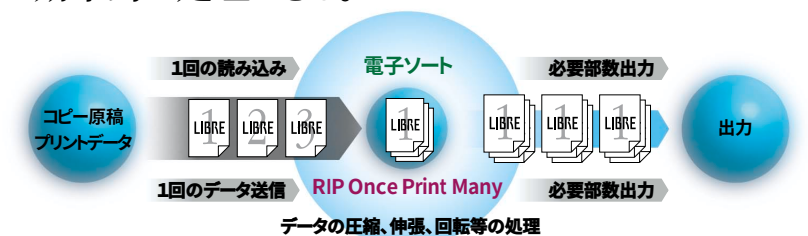

拡張して1台4役

ネットワークスキャナ*にも拡張可能。 ニーズに合わせて発展できる。

ネットワークスキャナに拡張すれば、オフィス文書などドキュメントデータのデジタル化が可能です。またPCで作成したドキュメントをプリントアウトせずにFAX送信できるPC-FAX送信機能も搭載しており、さらなるペーパーレスオフィスを実現。ドキュメント環境をこの1台に集約できます。

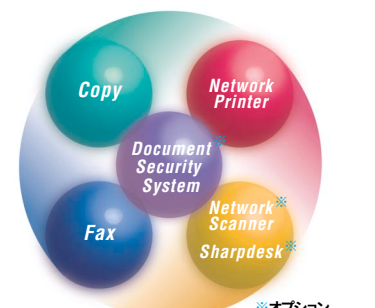


※オプション。

プリンタ、スキャナ、ファクスをネットワークで一元管理。さらに高度なセキュリティにより、データをしっかり保持。

Network Printer

10/100BASE-TXをはじめIEEE1284やUSB2.0もサポート。多彩なネットワーク環境で活用できます。

高速転送を可能とする100BASE-TXやUSB2.0をサポートするなど、よりスピーディーなネットワーク環境を実現。さらにTCP/IP、IPX/SPX、EtherTalkといったマルチプロトコルに対応し、WindowsやUNIX、Macintoshなど各種OSが混在するオフィスにも活用できます。

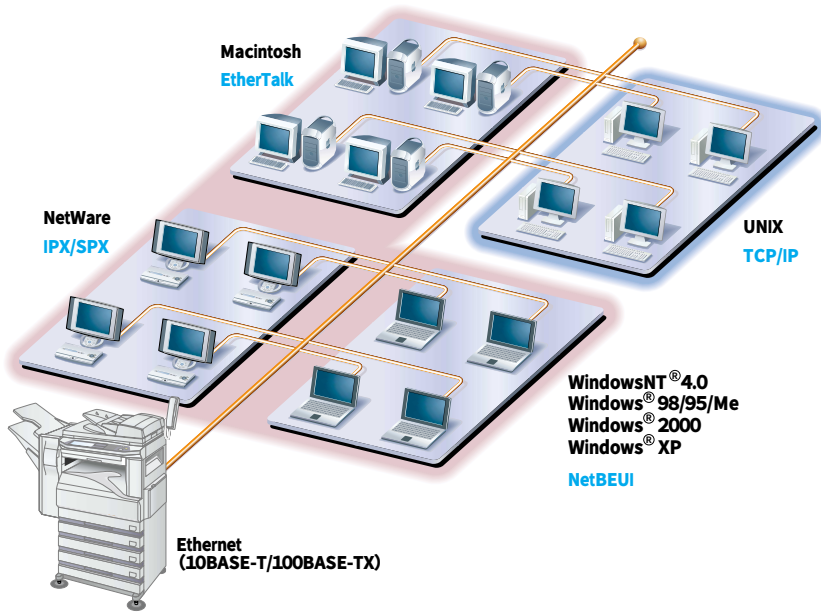

※TCP/IP以外のプロトコル対応にはオプションのプリント・サーバー・カード (AR-NC5J) 装着が必要です。

A3 Size Network Scanner★


(ネットワークスキャナはモノクロのみの対応です)

A3サイズの前稿をそのまま読み取り可能。さらに 文書管理ソフト「Sharpdesk V3.0」を使えば、文書をデジタル化して編集・管理できます。

●ネットワークスキャナ 機能には、オプションのネットワークスキャナ拡張キット (AR-NS2)、128MBメモリー (市販品) が必要です。


紙の文書をスキャンして多彩に活用
Scan to desktop / Scan to ftp / Scan to e-mail

オフィスの様々な紙の文書をスキャンし、ハードディスクに分類・保管が可能。指定した個人のコンピュータへの配信やE-mailでの配信も行え、文書を効率的に活用できます。

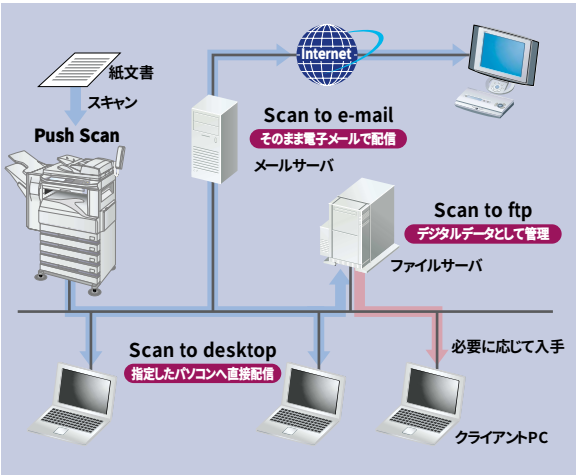

メールアドレスを簡単に送信宛先に設定
LDAP対応アドレス帳

LDAPプロトコルに対応しており、LDAPサーバに登録されているアドレス帳を利用可能。E-mailアドレスを入力する手間が減らせます。

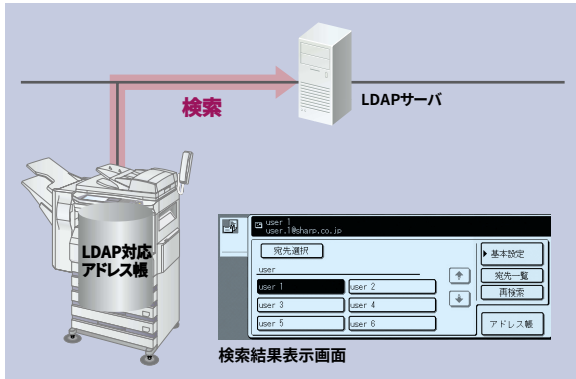

市販アプリケーションソフトに画像が取り込める
TWAIN対応

Network Solution

Print

PC-Fax 送信

A3 Size Scan

Scan to e-mail

Scan to ftp

Sharpdesk V3.0

Sharpdesk V3.0★

文書管理ソフト「Sharpdesk V3.0」との連携で、ドキュメント作成から編集・出力までシームレスに統合。


スキャンすると自動的にSharpdeskが自動的に起動して着信・保存

紙の文書をスキャンしてテキスト化できるOCR機能

目的の文書や画像ファイルを素早く見つける検索機能

デジタル文書もペーパードキュメントも一括して管理・編集・一括出力

目的のファイルが一目で確認できるサムネイル表示

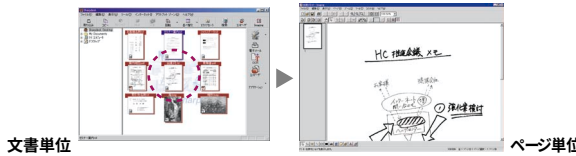


ネットワーク環境でドキュメントを共有
校正・回覧もペーパーレス

送られてきた文書にコメントを付け加えることも可能。

電子メールに添付ファイルとして送れるPDFファイル作成


プリンタの状態をわかりやすく表示する
プリンタステータスマニター

用紙切れやトナー切れなど、使用状態をパソコンのモニターに表示。事前に用紙補給を行うなど、効率的な管理が可能です。

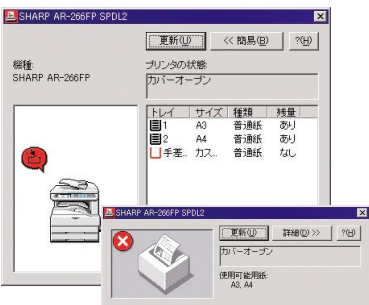

プリンタのコンディションを集中管理する
プリンタ管理ユーティリティ


プリンタの状況を管理者のパソコンから一括して確認可能。いちいち設置場所まで行かずにすみ、効率的に管理できます。



PC-Fax 送信

PC-Fax送信機能を搭載。パソコンで作成した文書を、そのまま相手先にファクス送信。作業効率のアップとペーパーレス化を実現します。

パソコンで作成したドキュメントをダイレクトにファクス送信できる「PC-FAX送信」機能を搭載し、スピーディーかつ簡単にデータを電送。ドキュメントをプリントアウトする必要がないため、画像の劣化が抑えられペーパーレス化にもつながります。

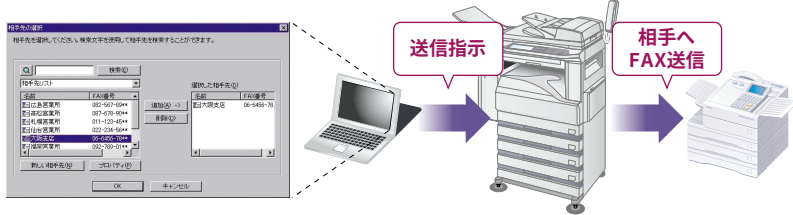

★印のついた機能には、別途オプションが必要です。●オプションの詳細については最終ページをご覧ください。

Copy


ウォームアップ23秒で立ち上げ、ファーストコピー4.8秒、毎分26枚^{*}(A4ヨコ)の高速性能。
さらにTrue1200dpiで美しくコピーできる。

^{*}600dpi時、1200dpi時は毎分13.5枚(A4ヨコ)。

コピーにかかる時間を、短縮したい

電子ソート機能、オフセット機能の連携により、
多ページ・大量部数のコピー作業も大幅に効率化。

ページの多い原稿は、電子ソート機能でまとめて処理。1度のスキャンで原稿のデータをメモリに蓄積してから、必要部数の出力を行います。また、仕分けに便利なオフセット機能で、大量のコピーも効率的に処理できます。

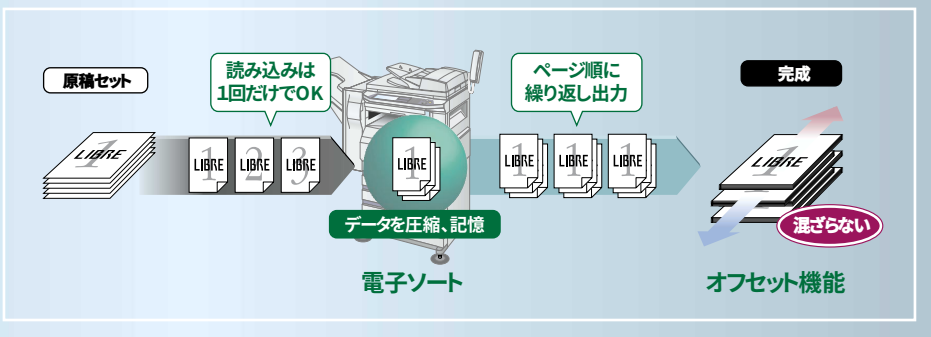

表現力に差が出る

高画質True1200dpi

スーパー写真モードでは、高精細True(光学)1200dpを実現しました。写真やイラストなどのハーフトーン、企画書や資料などの細かい文字まで忠実に再現。オフィス文書の表現力を大きくアップします。



用紙の裏表を活用して省資源を実現

自動両面コピー機能

両面コピー機能を標準装備し、RSPFと連携して両面原稿からの両面コピーが可能に。オフィスの用紙コストを1/2に節約します。

1/2に節約


効率よくコピーできる

両面原稿自動送り装置(RSPF)

100枚までの両面原稿が自動で送れる両面原稿自動送り装置(RSPF)を標準装備。原稿を交換する手間が省けます。



複数原稿を1枚にコピーして用紙を節約
2in1/4in1機能



面倒なソートやステابلも自動化
A3サイズ対応フィニッシャー★

オプションのフィニッシャーを装着すればA3サイズまでの仕分けからステابل止めまでをすべて自動化。コンパクト設計なので装着後も省スペース性をキープできます。

用紙補給の手間を減らせる
最大2,300枚の給紙容量★



デジタルならではの多彩な機能

用紙の向きに合わせてコピー
□回転コピー機能

1%刻みで拡大・縮小
□25～400%ズーム^{*}

原稿をつぎ足しできる
□大量原稿モード^{*}

ブック原稿を左右別々にコピー
□1セット2コピー機能

縦と横の倍率を別々に設定
□縦横独立変倍機能

POPなど多彩な活用が可能
□200g/m²の厚紙に対応^{*}

^{*}マルチ手差しトレイのみ

枠やセンター部分を消去してコピー
□枠・センター消去機能

原稿サイズ検知機能と連動した
□用紙/倍率自動選択機能

最大100部門まで管理できる
□部門管理カウンター

とじしろを自動で設定する
□とじしろ機能

原稿の白部分と黒部分を逆にする
□白黒反転機能

ページを並び替えてとじしろ
□中じり機能

自動的に表紙/裏表紙を挿入
□表紙挿入機能

Network Printer


毎分26枚^{*}(A4ヨコ)の高速エンジンと高速データ処理。LIBREならトータルに速い。

^{*}600dpi時、1200dpi時は毎分13.5枚(A4ヨコ)。

出力に時間がかかり、プリント待ちが多い

RIP Once Print Many機能によりスピーディーに出力。
さらにステابل処理や仕分けまで自動で行います。


RIP Once Print Many機能ならプリント指示したデータをいったんメモリに記憶し、多数数の出力を一括して処理。何度もデータを送信する必要がなく、効率的でスピーディーな出力を実現しています。

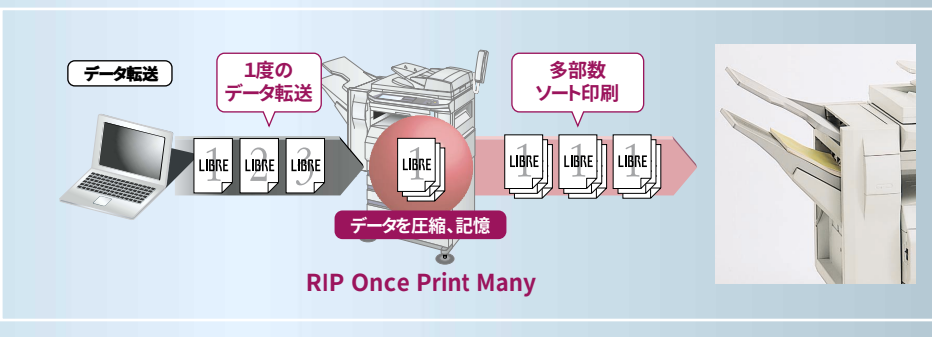

本人が来るまでデータを保管する


プリントホールド機能/親展プリント機能

プリントデータを本体メモリに保持するプリントホールド機能。出力時に暗証番号を入力する親展プリント機能を装備し、大切なデータを保護します。

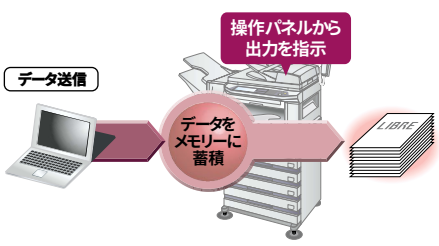

本体内部で用途別排紙ができる
ジョブセパレーター


プリント中にコピーを割り込ませても、ジョブセパレーターにより混じり合うことなく別々に排紙できます。

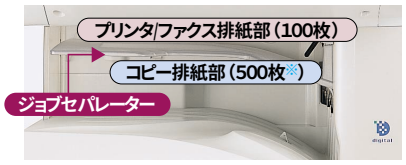

●プリンタファックスの排紙部を下部に設定することも可能です。
^{*}A4サイズの場合、その他サイズの場合は300枚になります。

用紙のサイズに合わせて自動で拡大・縮小
フィットページ機能

プリントしたい用紙サイズに合わせて自動的に拡大縮小してプリントアウト。アプリケーションソフトで変倍するなどの手間が減らせます。

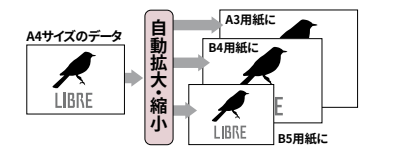


複数トレイに配置した別々の用紙に同じデータをプリント
□カーボンプリント

多数数出力する前に最終確認する


サンプルプリント

多数数出力する場合、まず1部だけ出力。間違いがないか確認した後、残りの部数を出力します。

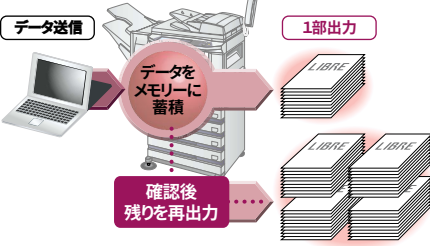


ジョブ単位に仕分け出力できる
ジョブオフセット機能

多数数の出力時は、1部ごとにすらして出力。また複数のパソコンからプリント指示があった場合もジョブごとにすらし、容易に区別できます。

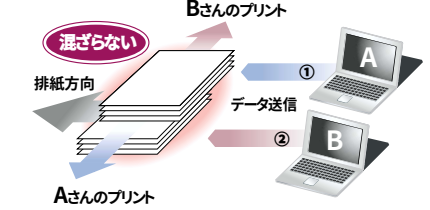

複数のデータを1枚に集約印刷
マルチジョイント(N-up)機能

2/4/6/8/16ページ分のデータを1ページに自動レイアウトしてプリント。確認用の印刷や用紙を節約したい時に便利です。

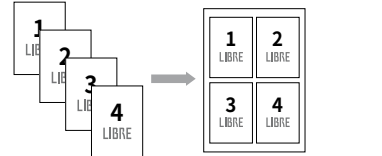

「極秘」などの文字を編み掛け印字
□ウォーターマーク機能

^{*}印のついた機能には、別途オプションが必要です。●オプションの詳細については最終ページをご覧ください。

企画書の表紙などに厚紙を使用可能
□200g/m²の厚紙に対応^{*}

^{*}マルチ手差しトレイのみ

トナー消費量を節約
□トナーセーブモード

^{*}印のついた機能には、別途オプションが必要です。●オプションの詳細については最終ページをご覧ください。

Universal Design

使う人にやさしいユニバーサル・デザイン。



□押しやすさに配慮したキー形状

中央部がくぼんだ形状により押しやすさを追求。またマウスペン入力しやすい形状です。

□設定操作時、音でお知らせ

コピー倍率や濃度など段階的に設定を変える時、基準値^{*}になったところで音でお知らせ。設定変更の操作をサポートします。

^{*}倍率100%や濃度3など

□タッチキー応答時間をお好みで設定可能

状況に応じて、タッチキーの応答時間を設定。使う人にあわせてしっかりと操作できるようサポートします。

□使いやすさを考慮した操作パネルの高さ

使う人の負担を軽減する使いやすい操作位置を実現しました。

Ecology

環境に配慮した省エネ設計を実現。

□新基準Tier2に対応 国際エネルギープログラムに適合
国際的な省エネルギー制度「国際エネルギープログラム」に適合。エネルギー消費の低減性に優れています。



□環境への負荷をより少なく グリーン購入法基準に適合

グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく判断基準に適合しています。

グリーン購入法
適合商品

□エコマーク商品認定

財団法人日本環境協会認定のエコマーク認定基準に適合しています。



□優れた省エネ設計を実現

省エネを追求して待機時消費電力4.59W以下を実現。オフィスのコスト削減をサポートします。

Option

フィニッシャー AR-FN5N 希望小売価格300,000円(税別)	Fax ハンドセット AR-HN4 希望小売価格12,000円(税別)
2段給紙ユニット AR-D22 希望小売価格100,000円(税別)	ファクス用増設メモリ (8MB) AR-MM9 希望小売価格70,000円(税別)
専用台(小) AR-DS2 希望小売価格49,000円(税別)	1段給紙ユニット AR-D21 希望小売価格50,000円(税別)
専用台(大) AR-DS1 希望小売価格49,000円(税別)	

Network Printer	Network Scanner
PS拡張キット AR-PK1.....希望小売価格 53,000円(税別) PostScriptプリンタとして使用時、またMacintosh対応時に必要。	ネットワークスキャナ拡張キット AR-NS2.....希望小売価格 80,000円(税別) [デスクトップ文書管理ソフト Sharpdesk10ライセンス同様]
バーコードフォントキット AR-PF1.....希望小売価格 60,000円(税別) フラッシュROMキット AR-PF2.....希望小売価格 60,000円(税別) (2003年11月発売予定)	ネットワークスキャナ機能を拡張するには、128MBの拡張メモリが必要です。 Sharpdesk5ライセンスキット AR-UI5.....希望小売価格 36,000円(税別) SharpFiling5ユーザーライセンス版 CE-S10SF5.....希望小売価格 60,000円(税別) SharpFiling1ユーザーライセンス版(追加用) CE-S10SFA.....希望小売価格 15,000円(税別)
漢字フォントROMキット AR-PF3.....希望小売価格 60,000円(税別) (2003年11月発売予定)	
[*] TC/PP以外のプロコル対応にする場合はプリント・サーバーカード(AR-NC5J) 希望小売価格77,000円(税別) 装着が必要です。	

■Sharpdesk V3.0動作環境

対 応 機 種	DOS/V機(IBM PC/AT互換機) PC98-NXシリーズ(PC98シリーズでは動作できません)	対 応 O S	Windows®95 日本語版(SR1「サービスリリース1」)を適用する必要があります。また、ネットワークスキャナの自動検知には、WinSock2およびDUN1.3が必要)
C P U	Pentium MMX166MHz以上(推奨 PentiumⅡ 300MHz以上)	X M O	Windows®98 日本語版 / Windows®Me 日本語版
メモリー	32MB(64MB以上推奨)	ハードディスク	Windows NT®4.0 日本語版(Service Pack4が必要) / Windows®2000 日本語版 / Windows®XP 日本語版
ビデオ	160MB以上の空きスペースが必要(サンプルイメージファイル/ヘルプファイル含む)	ビ デ オ	TCP/IP環境(ネットワークスキャナ専用使用時)

[標準装備]		[オプション]	
両面原稿自動送り装置(RSPF)		2段給紙ユニット	
形 名	AR-D22	形 名	AR-D21
原 稿 大 小	A3~A5	給 紙 段 数	2段
原 稿 紙 厚	56~90 g/m ²	給 紙 容 量	1,100枚(550枚×2段)
原稿の原稿可能枚数	100枚	用 紙 大 小	A3~B5
原稿交換速度	26枚/分	源 源	複写機本体より供給
電 源	複写機本体より供給	外 形 寸 法	幅596×奥行498×高さ97mm
消費電力	約26.4W	質 量	約11.8kg
外形寸法	幅586×奥行457×高さ145mm		
質 量	約7.5kg		

フィニッシャー		専用台(大)	
形 名	AR-FN5N	形 名	AR-DS1
トレイ数	2トレイ	外形寸法	幅596×奥行493.7×高さ114.5mm
用紙サイズ	トットレイ:A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5/A5R、オフセットレイ:A3/B4/A4/A4R/B5/B5R	質量	約17.5kg
トレイ形式	オフセットレイ/リフトタイプ		
トレイ容量 (80 g/m ²)	A5R	単紙積載 (ノンゾート)	ジョブオフセット積載 (ソートグループ)
	B5R	1,000枚	1,000枚
	A4/B5/A4R	1,000枚	1,000枚
	A3/B4	500枚	500枚
使用可能用紙		ステابلソート	
ステابل可能用紙サイズ		ステابل可能用紙サイズ	
1箇所平行止め:A3/B4/A4/B5/A4R		ステابل可能枚数	
		30枚	
		本体より供給	
		消費電力	
		100W	
		フィニッシャー排紙部:幅470×奥行511×高さ540mm	
		コンパイル部:幅562×奥行444×高さ109mm	
		本機接続時の占有寸法	
		幅474×奥行511mm	
		質量	
		フィニッシャー排紙部:12kg	
		コンパイル部:7kg	

^{*}用紙サイズ(原稿枚数)によって条件が異なります。